


FRAMMENTI

10X60CM - 4"X23.6"

10X50CM - 4"X19.7"



QUINTESSENZA

— CERAMICHE —

QUINTESSENZA CERAMICHE S.r.l.


Via Ghiarola Nuova, 140 www.quintessenzaceramiche.it
41042 Fiorano (MO) - Italia info@quintessenzaceramiche.it

**TILE
SPACE**


Distributed by Tile Space, stocked products are featured on our website, all other products are available on indent.

FRAMMENTI

Gres porcellanato
Porcelain stoneware



10X60CM
4'X23.6"



10X50CM
4'X19.7"

9MM



La collezione Frammenti interpreta in modo originale le graniglie del battuto veneziano rinnovandosi in due formati (cm10x50 e cm10x60 losanga) dall'alto valore estetico ed artistico. La raffinatezza dei quattro colori (bianco, perla, grigio e blu) e le oltre venti grafiche dipingono le frammentazioni bianche fino a farle sembrare scaglie di luce incastonate nel fondo. Un manufatto unico e originale, esaltato dal formato a losanga, ideale sia per pavimenti che per rivestimenti, che offre molteplici pose modulabili fra loro. Dall'effetto minimal e contemporaneo della spina di pesce al mix di colori fino all'effetto "cassettoni" dal sapore più classico.

The Frammenti collection is an original interpretation of the classic Venetian paving effect, available in two alternative shapes (10x50cm strip and 10x60cm lozenge) that encapsulate exceptional aesthetic beauty and artistic merit. The elegance of the four colours (bianco, perla, grigio, blu) and the more than twenty graphic skins exalt the white fragments until they assume the appearance of shards of light embedded in the base. A unique and original product with a dynamic elongated hexagon shape that's perfect for floor and wall coverings with a vast range of modular laying solutions. From the minimal and stylish herringbone effect to creative uses of the colour mix or the formation of refined and rigorously classic coffered patterns.

frammenti
10x60 losanga bianco
10x50 | bianco, azzurro, perla, grigio




frammenti
10x60 losanga | bianco, perla, grigio



frammenti
10x60 losanga | bianco, perla, grigio



frammenti
10x50 | perla, grigio, blu

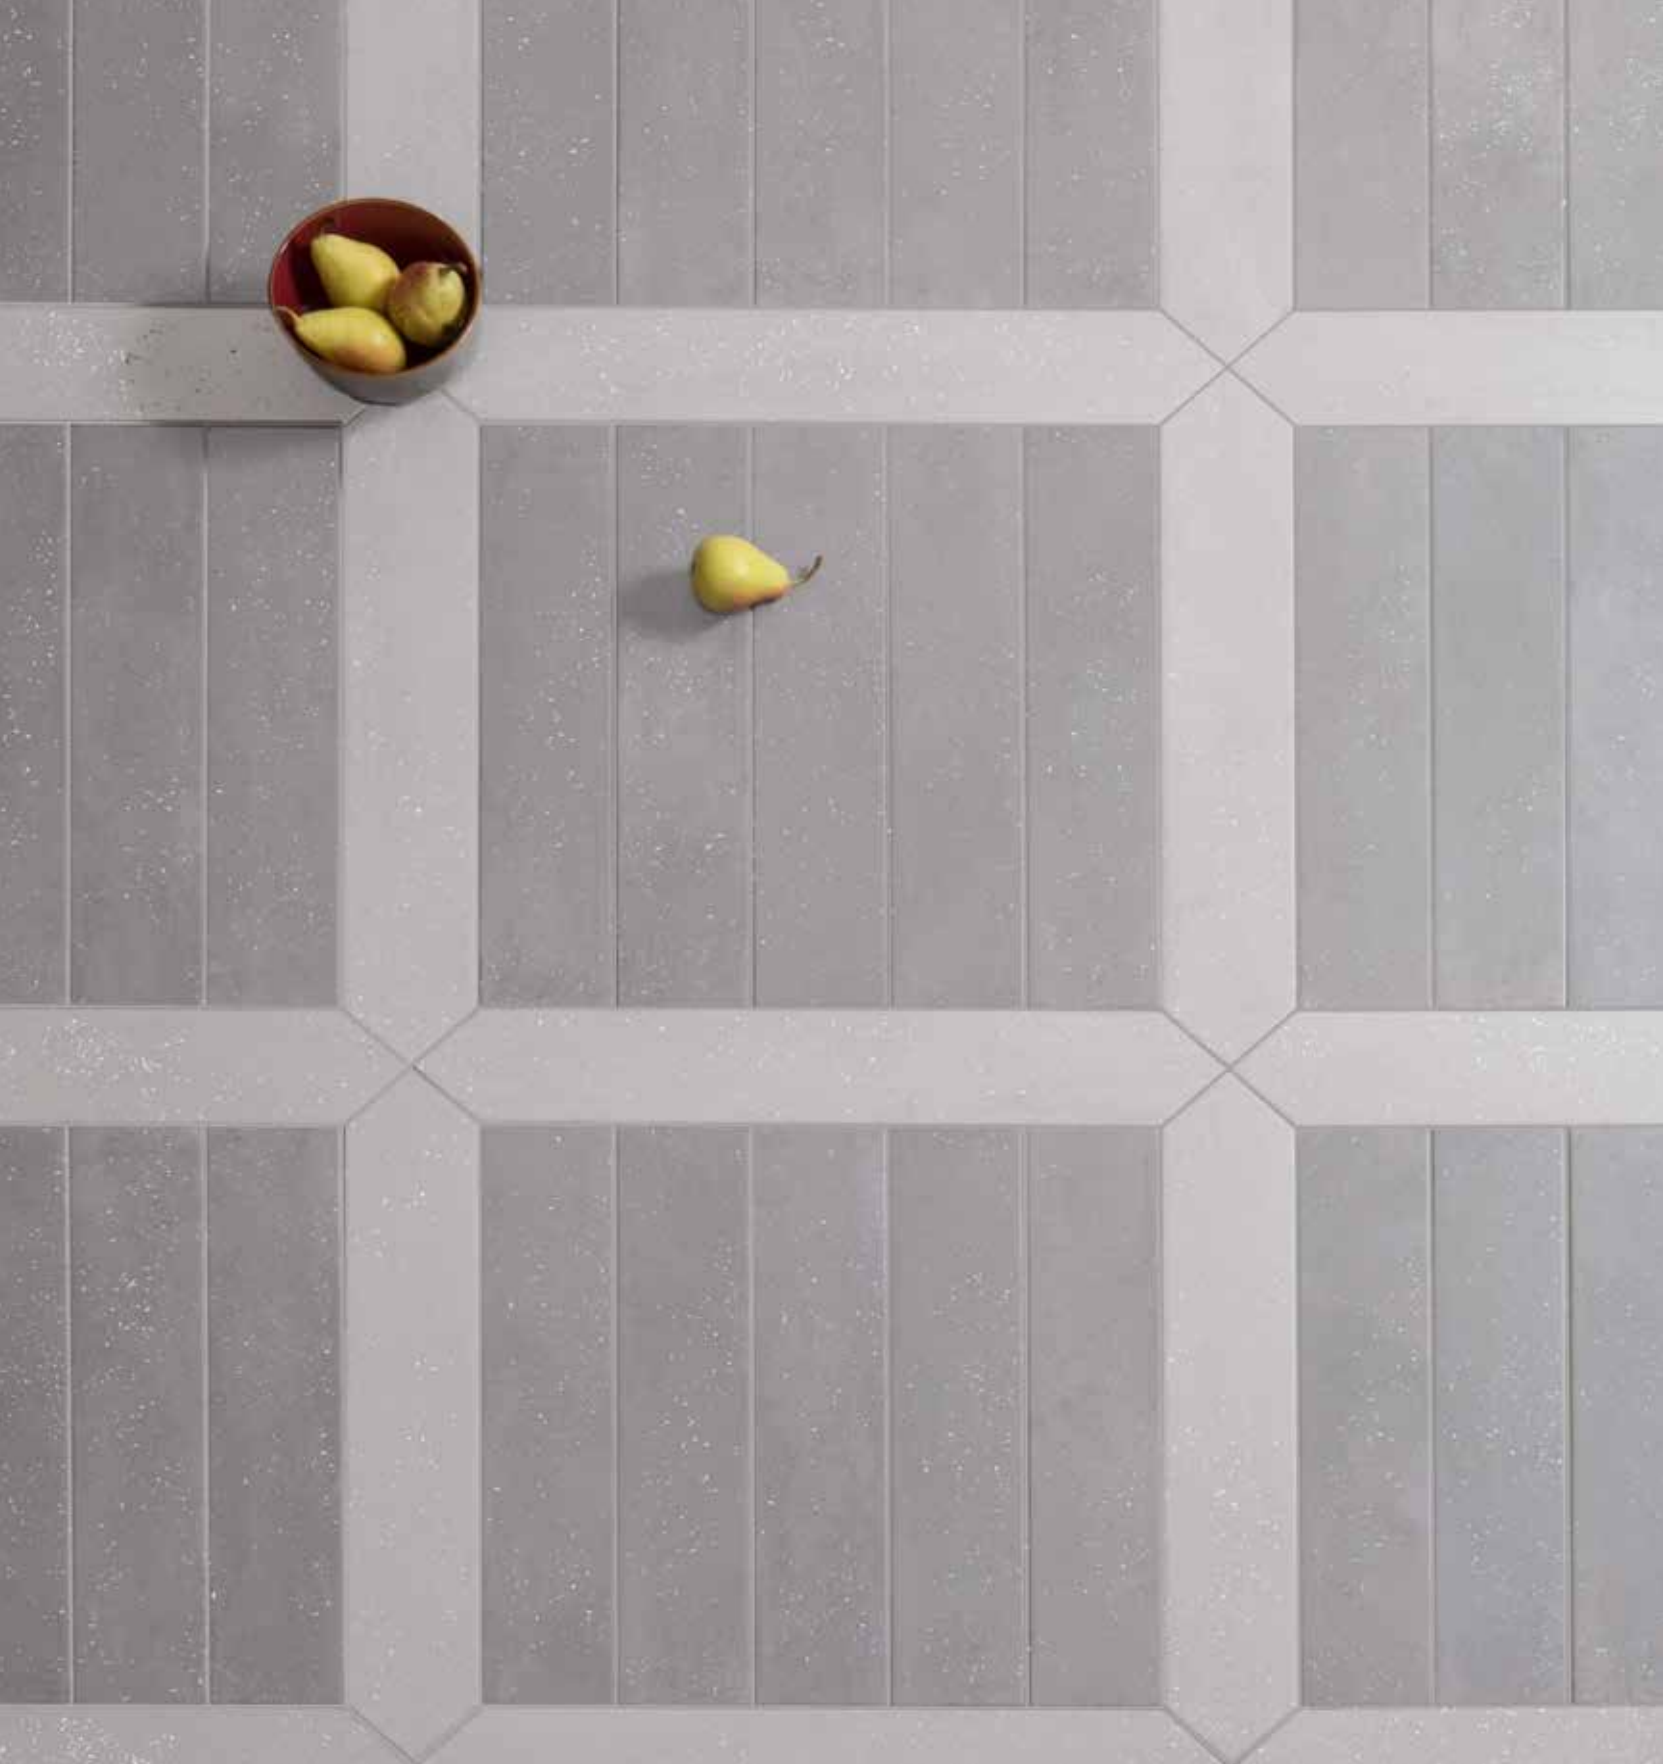


frammenti
10x60 losanga perla
10x50 grigio




frammenti
10x60 losanga perla
10x50 grigio

FRAMMENTI

Gres porcellanato
Porcelain stoneware



10X60CM
4"X23.6"



10X50CM
4"X19.7"

9MM



imballi

packaging


formato (cm) size (cm)	Pz	Mq	Kg	scatola box	formato (cm) size (cm)	Box	Mq	Kg	paletta pallet
frammenti losanga 10x60	16	0,84	17,20		frammenti losanga 10x60	50	42,00	880	
frammenti 10x50	16	0,80	16,90		frammenti 10x50	50	40,00	865	



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	FRAMMENTI
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.6%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 5%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warping	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 1300 N (≥ 7,5 MM) > 700 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 35 N/MM² (≥ 7,5 MM)	CONFORME compliant
	RESISTENZA DELLA SUPERFICIE (MOHS) scratch resistance (MOHS)	EN 101	-	≥ 7
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE resistance to abrasion of glazed tiles	UNI-EN ISO 10545-7	-	CLASSE 4 COLORI CHIARI CLASSE 3 COLORI SCURI class 4 light colors class 3 dark colors
	ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption	UNI-EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME compliant
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light	DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)	UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance	UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA AL GELO frost resistance	UNI-EN ISO 10545-12	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance	UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains	UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
	RESISTENZA CHIMICA chemical resistance	UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
	PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off	UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	REAZIONE AL FUOCO reaction to fire	EN 13501-1	-	A1 _{FL} -A1
	ANGOLO CRITICO DI SLITTAMENTO slip resistance (ramp test)	DIN 51130	-	R10
	RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)	BS 7976-2	-	49 WET
	RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)	AS/NZS 4586	-	P4
	COEFFICIENTE DINAMICO DI ATTRITO SUL BAGNATO (DCOF) wet dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A137.1-BOT 3000	≥ 0.42	CONFORME compliant
	VARIAZIONE DI TONO shade variations	-	-	V3

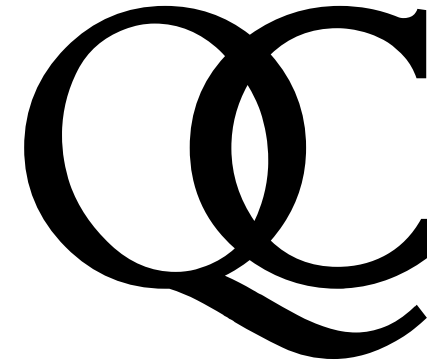

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo Bla GL
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb ≤ 0,5 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group Bla GL