


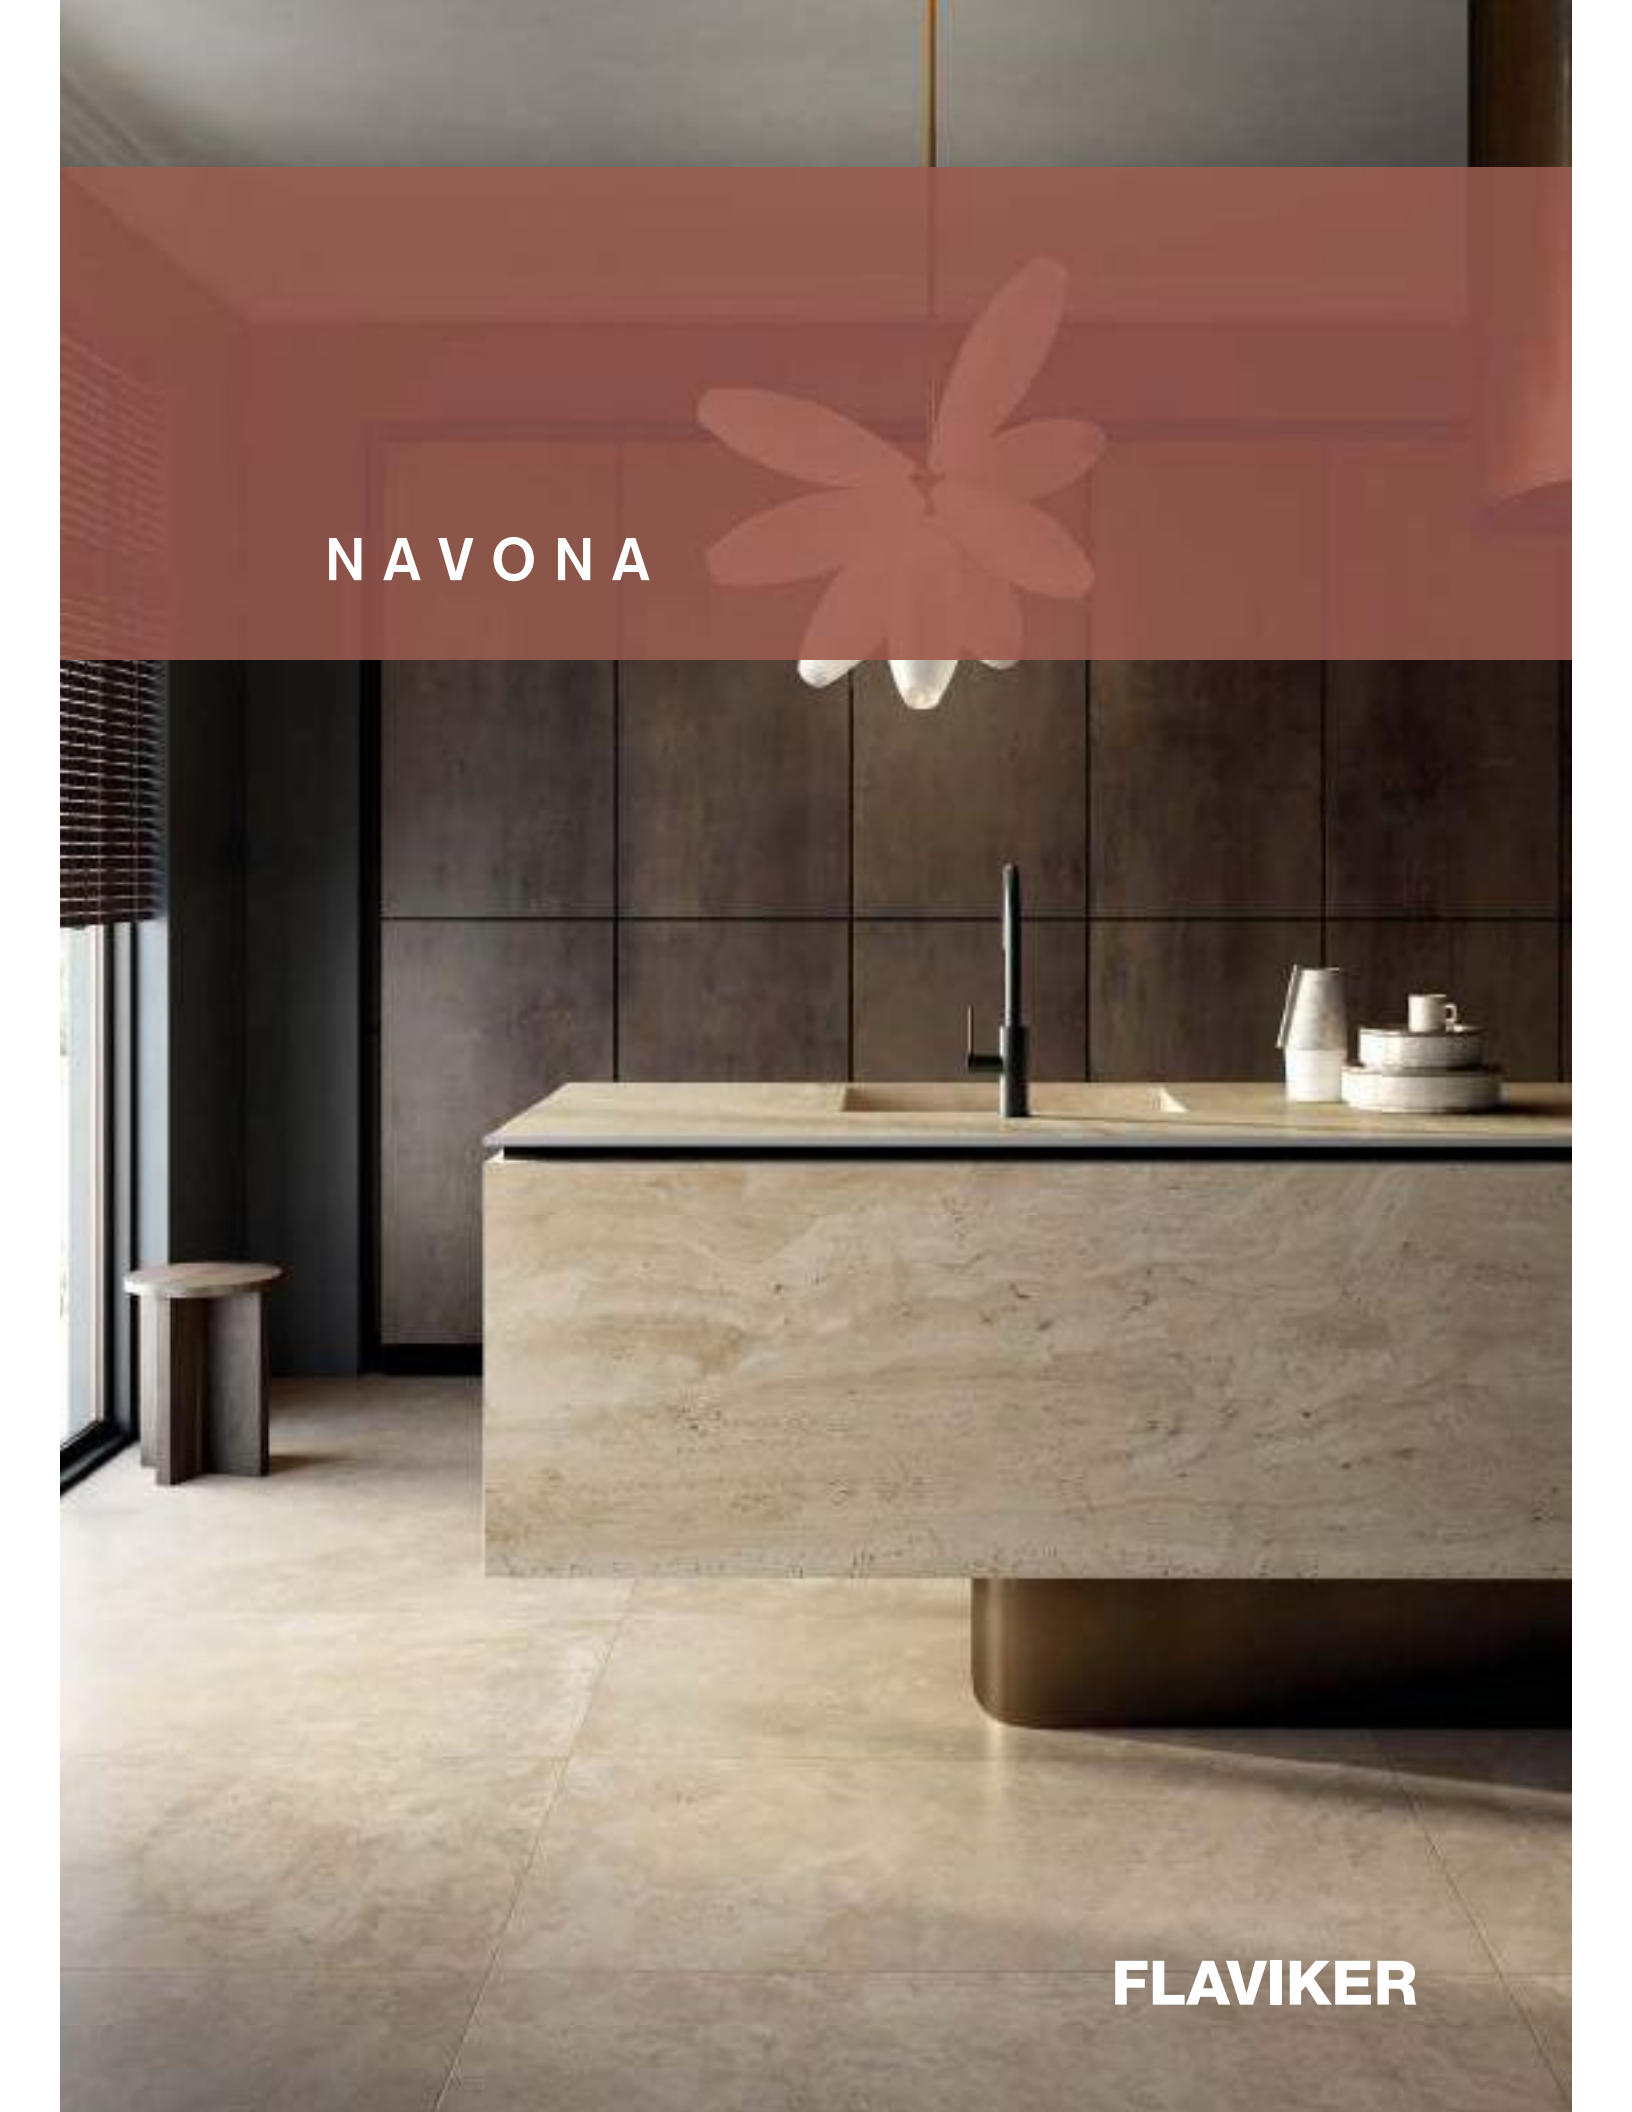

NAVONA

FLAVIKER

TIMELESS BEAUTY,
DOUBLE IDENTITY.

NAVONA

IA IDENTITÀ
MATERIALE SENZA TEMPO.



UTILIZZATO FIN DAL TEMPO DELLA CIVILTÀ ROMANA, È UNO DEI MARMI PIÙ DIFFUSI NELLE COSTRUZIONI ANCHE IN EUROPA. IL TRAVERTINO, UNA VOLTA POSATO, RICONOSCIBILE DAI CARATTERISTICI FORI CHE PRONTO SI RIVELA. QUESTE POROSITÀ VENGANO STUCCATE CON CEMENTO E LA RISOLUZIONE GRAFICA AD EFFETTO TRIDIMENSIONALE. A FLAVIER DI RIPRODURRE IL FASCINO PRIMITIVO DI UN TEMPO CHE NON È ANCORA STUCCATO, CON UN RISULTATO FINITO E SORPRENDENTE, CHE CONIUGA LA VALENZA ESTETICA CON LA VERSATILITÀ E LA PRATICITÀ DEL

THE DOUBLE IDENTITY OF A TIMELESS MATERIAL.

POPULAR SINCE ROMAN TIMES, TRAVERTINE WAS ONE OF THE MOST USED KINDS OF MARBLE IN ANCIENT BUILDINGS AND HAS INFLUENCED THE WORK OF ARTISTS AND ARCHITECTS THROUGHOUT THE ANCIENT AND CONTEMPORARY ERA. THE MATERIAL CAN EASILY BE REPRODUCED BY THE EFFECT OF THE TRIDIMENSIONAL EFFECT OF THE TRAVERTINE'S DISTINCTIVE SURFACE HOLES, WHICH NEED TO BE FILLED WITH RESIN SUBSEQUENT TO INSTALLATION. THE THREE-DIMENSIONAL EFFECT ENABLES FLAVIER TO REPRODUCE THE ROUGH LOOK OF TRAVERTINE, CREATING A UNIQUE AND STRIKING FINISH.

LE LASTRE IN TRAVERTINO È DETERMINATO DAL MODO
O TAGLIATI I BLOCCHI ESTRATTI DALLA CAVA. IL
ONA, SI DISTINGUE PERCHÉ OFFRE PER CIASCUNA
ZIONI LA DOPPIA VERSIONE GRAFICA VEIN E CROSS.
TAGLIATO CONTROFALDA (VEIN CUT) CORRISPONDE
I CONOSCIUTO E ANTICO DI TAGLIO. IL MATERIALE
RMA CON DEPOSITI CALCAREI CHE SI DISTENDONO
TRO DURANTE IL SUSSEGUIRSI DELLE ERE
QUESTO TAGLIO EVIDENZIA LE STRATIFICAZIONI E
TTENERE LASTRE CARATTERIZZATE DA UN VERSO,
E NETTE E CONTRASTANTI FRA LORO.
ENUTE DA BLOCCHI DI TRAVERTINO TAGLIATI
SS CUT) CIOÈ NEL SENSO OPPOSTO RISPETTO
E, INVECE DELLE VENATURE VALORIZZANO LE
UOLATURE”, TANTO DA FAR PENSARE AD UN ALTRO
IALE.

OF TRAVERTINE SLABS IS ALSO DETERMINED BY THE
ICH THE QUARRIED BLOCKS ARE CUT. THE NAVONA
ENDS OUT NOT ONLY FOR ITS ASTONISHINGLY REALISTIC
OR THE FACT THAT EACH COLOUR IS AVAILABLE IN THE TWO
NS VEIN AND CROSS.
THE OLDEST AND MOST WIDELY USED TECHNIQUE FOR
TINE. IT HIGHLIGHTS THE LAYERS OF CALCAREOUS MATERIAL
THE GEOLOGICAL ERAS AND PRODUCES SLABS WITH CLEARLY
TRASTING STRIATIONS.
BY CROSS CUTTING TRAVERTINE BLOCKS (I.E. CUTTING
DIRECTION TO VEIN CUT SLABS) ARE CHARACTERISED BY

BONE VEIN



HONEY VEIN

GREY VEIN

✂ 6 mm	✂ 8,5 mm	✂ 20 mm
160x320	120x120	60x120
120x280	60x120	60x90
	80x80	60x60
	60x60	

P. tech

La tecnologia P.TECH migliora la resistenza allo scivolamento, pur mantenendo una piacevole sensazione al tatto. P.TECH è il risultato di un innovativo processo produttivo che coniuga la selezione delle materie prime con le fasi di pressatura, cottura e lavorazione a fine linea. I prodotti P.TECH, R10 ed R11, pur raggiungendo i più elevati coefficienti di attrito, si puliscono facilmente, per questo possono essere utilizzati nei progetti wellness e outdoor, anche in aree pubbliche o commerciali.

The unique P.TECH technology improves slip resistance while maintaining a pleasant tactile sensation. P.TECH is the result of an innovative production process that combines a meticulous selection of raw materials with the pressing, firing and end-of-line processing stages. Despite their high coefficient of friction, R10 and R11 P.TECH products are easy to clean, making them ideal not





HONEY



WALL: NAVONA HONEY VEIN 160x320
INDOOR FLOOR: NAVONA HONEY VEIN 60x120













WALL: NAVONA HONEY VEIN 40x120, NAVONA DI





GREY





FLOOR: NAVONA GREY CROSS GRIP 60x60



WALL: NAVONA GREY CROSS 60x120



A GREY VEIN 120x280, REBEL EMERALD 120x280



BONE









WALL: NAVONA BONE VEIN 120x280, SUPREME EVO NOIR LAURENT
WASHBASIN AND SHOWER TRAY: NAVONA BONE VEIN 120x280

BONE VEIN

6 mm	*120x280	NAT. RETT.	0008665
8,5 mm	120x120	NAT. RETT. P: TECH R10 C	0005921
	60x120	NAT. RETT. P: TECH R10 C	0005922
	80x80	NAT. RETT. P: TECH R10 C	0005929
	60x60	NAT. RETT. P: TECH R10 C	0006608
		R11 RETT. P: TECH	0007731
	30x60	NAT. RETT. P: TECH R10 C	0007215
		R11 RETT. P: TECH	0007734



BONE CROSS

8,5 mm	120x120	NAT. RETT. P: TECH R10 C	0005939
	60x120	NAT. RETT. P: TECH R10 C	0005942
	80x80	NAT. RETT. P: TECH R10 C	0005951
	60x60	NAT. RETT. P: TECH R10 C	0006593
		R11 RETT. P: TECH	0006602
	30x60	NAT. RETT. P: TECH R10 C	0007218
		R11 RETT. P: TECH	0007740





6 mm	*120x280	0008665
8,5 mm	120x120	0005921
	60x120	0005922
	80x80	0005929
	60x60	0006608
		0007731
	30x60	0007215
		0007734
20 mm	60x120	0008665
Disponibile anche Available also	12 mm	163,

8,5 mm	120x120	0005939
	60x120	0005942
	80x80	0005951
	60x60	0006593
		0006602
	30x60	0007218
		0007740




SPECIALI AL TRIMS	HONEY VEIN	HONEY CROSS	GREY VEIN	GREY CROSS	BONE VEIN	BONE CROSS
NAT. RETT.	0006595 Mix Vein / Cross	0006596 Mix Vein / Cross				0006594 Mix Vein / Cross
NAT. RETT.	0006782	0006800	0006783	0006801	0006781	0006799
NAT. RETT.	0006779	0006797	0006780	0006798	0006778	0006796
NAT. RETT.	0006785	0006803	0006786	0006804	0006784	0006802
NAT. RETT.	0006788	0006806	0006789	0006807	0006787	0006805
NAT. RETT.	0006791	0006809	0006792	0006810	0006790	0006808

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS	HONEY VEIN	HONEY CROSS
 Bullnose 60x120 	-	-
 Bullnose 60x90 	0007859	0007860
 Elemento L 15x60x5 	0006350	0007184
 Elemento L Grip 15x60x5 	0007104	0007185
 Griglia 15x60 	0006351	0007186
 Ang. Griglia SX 15x60 	0006352	0007187
 Ang. Griglia DX 15x60 	0006353	0007188

Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (6,3/ 7/6 mm).

6 mm



MATTITA ALLUMINIO 0,5x120  4
Parte superiore arrotondata. Rounded top.

Matita Alluminio
0000086



Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

Matita Allum. Oro
0008535



Matita Allum. Rame Scuro
0008534



Matita Allum. White
0000087



Matita Allum. Terracotta
0008530



Matita Allum. Blu
0008532



Matita Allum. Verde
0008531



Matita Allum. Ardesia
0008533



Matita Allum. Black
0000088

EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO L GRUPPO BIII
TH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX L GROUP BIII

MATTITA ALLUMINIO 0,5x120

AVVERTENZE PER LA POSA E LA PULIZIA

Articolo in Alluminio puro certificato e decorato con resine acriliche applicate manualmente o con bagno galvanico.

Lievi differenze di tono e/o finitura sono caratteristiche del prodotto realizzato a mano.

POSA: utilizzare colle poliuretaniche o epossidiche. Durante la posa è necessario limitare il più possibile il contatto tra la colla e la parte superficiale della matita. Eventualmente pulire prontamente con acqua e spugna morbida l'eccesso di colla che va sulla parte in vista. Prestare attenzione durante la fase di stuccatura e pulire subito con acqua e spugna morbida.

PULIZIA: si consiglia l'uso di un panno morbido con acqua e sapone neutro, alcool o detergenti neutri per la casa (non acidi o basici).

NOTA: non utilizzare in nessun caso (posa, stuccatura e pulizia) prodotti abrasivi, acidi o basici, acetone, solventi e diluenti. Non applicare sulla parte decorata Scotch, nastri adesivi o simili.

IMPORTANT INFORMATION FOR INSTALLATION AND CLEANING.

Item made of certified pure aluminium and decorated by hand with acrylic resins.

Slight differences in colour and/or finish are typical of handmade products.

INSTALLATION: use polyurethane or epoxy glues. During installation, where possible avoid all contact between the glue and the surface of the aluminium strip. If necessary, immediately clean off any excess glue from the visible surface using water and a soft sponge.

Take great care during grouting and clean immediately using water and a soft sponge.



MATTITA
Parte su-
galvanica



CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bia GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bia GL

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bia GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bia GL

	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* NAT. 6 mm	* P.TECH 8,5 mm	* R11 8,5 mm	* X20 20 mm	* X30 30 mm
	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%		CONFORME ACCORDING			
	UNI EN ISO 10545/2	± 5%		CONFORME ACCORDING			
	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%		CONFORME ACCORDING			
	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%		CONFORME ACCORDING			
	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%		CONFORME ACCORDING			
	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME ACCORDING			
TILES	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	≥ 50 N/mm ²	≥ 55 N/mm ²
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	≥ 20000 N	≥ 25000 N
	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm ³	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	-	-
	UNI EN ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	-	-	-	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS				
	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF				
	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	-	-
		MIN GB	-	-	-	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
	UNI EN ISO 10545/14	UGL VALORE DA DICHIARARE UGL VALUE TO DECLARE	-	-	-	-	-
		GL- CLASSE 3 MIN	-	-	-	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
	B. C.R.A. C.A.	μ 0.19 SCONVOLTA PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY	> 0,40 > 0,40				
	B. C.R.A. G.B.	0,20 < μ < 0,39 SCONVOLTA ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP					
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0.60)	> 0.60 DRY > 0.60 WET				
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R10	R11	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0.42	> 0.42				
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	-	P3 WET	P4 WET	P4 WET	P4 WET

La ricerca e gli investimenti continui per migliorare l'estetica e le qualità tecniche del prodotto, hanno portato FLAVIKER a sviluppare prodotti che migliorano la performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con tatto e facile da pulire.

P.TECH non è un trattamento di superficie, ma è la sintesi di un innovativo processo produttivo che coinvolge la selezione delle materie prime di cottura. Queste superfici, che rispondono positivamente ai parametri di attrito imposti dalle normative più severe AS/NZS 4586:2013 e - 2:2002 (British pendulum test), si igienizzano con acqua e comuni detergenti, pertanto costituiscono la scelta perfetta anche per ambienti ad alto traffico pedonale e commerciale.

compresse le aree outdoor, wellness & hospitality. I prodotti P.TECH per la loro versatilità permettono inoltre di utilizzare la stessa superficie anche in ambienti interni, garantendo la massima flessibilità progettuale.

FLAVIKER IS PRESENTING **P.TECH**, THE CERAMIC SURFACE THAT COMBINES A SOFT TOUCH WITH SLIP RESISTANCE.

Ongoing research and investments aimed at improving the aesthetic and technical qualities of products has enabled Flaviker to develop products which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is easy to clean.

P.TECH is not a surface treatment but the result of an innovative production process that combines raw material selection with the most stringent requirements in terms of coefficient of friction such as the AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) and AS/NZS 4586:2013 and - 2:2002 (British pendulum test), they self-clean with water and common detergents, therefore they constitute the ideal choice for projects in public or commercial areas and for high-traffic pedestrian and commercial spaces. P.TECH products are also sufficiently versatile to enable the same surface to be used in different but communicating spaces guaranteeing the maximum design flexibility.

05	Cassa Crate	-	-	-	-	15	76,80	139	1.253
	Cavalletto container Container Rack	-	-	-	-	36	184,32	180	2.853
	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.070
	Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	121	120	1.874
	Cavalletto container Container Rack	-	-	-	-	36	121	140	1.894
	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077
	Pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884
	Pallet	2	1,08	49,20	20	40	21,60	20	1.004
	Pallet	3	1,08	21,60	40	120	43,20	20	884
	Pallet	1	0,36	25,20	44	44	15,84	20	1.129
	1,25 Pallet	2	1,28	25,60	48	96	61,44	20	1.249
	Pallet	6	1,08	21,60	40	240	43,20	20	884
	Pallet	4	1,92	23,00	24	96	46,08	20	572
	Pallet	3	1,44	19,00	24	72	34,56	20	476

tabella completa.
box.

o della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
ne of printing; the actual data may be slightly different.

otti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
tials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

